

SPC INNOVA 5.0

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO



ANTES DE LA INSTALACIÓN


Los pavimentos SPC Innova 5.0 generalmente se colocan en flotante sobre una superficie limpia, permanentemente seca, resistente a la tensión y a la presión, así como a nivel y sin grietas. Alternativamente, también se puede pegar en todo el subsuelo con un adhesivo adecuado. La colocación es adecuada en suelos de cerámica y piedra natural, tabloncillos de madera y subsuelos de aglomerado, así como en todas las soleras minerales. Se recomienda quitar las alfombras por razones de higiene. El sustrato no debe contener sustancias como suavizantes o disolventes. La irregularidad máxima permitida del subsuelo no puede exceder los 2 mm en una longitud de 1 m (según DIN 18202 línea 4), de lo contrario debe compensarse con un compuesto nivelador. La humedad residual no debe exceder 2.0 CM-%. El suelo debe aclimatarse antes de la instalación a una temperatura ambiente de 15-25 ° C y una humedad relativa de aprox. 40-60%, 24 horas en un piso cerrado, almacenado en un paquete.

Este tipo de pavimento también se puede instalar en suelos radiantes de agua caliente y calefacción eléctrica por suelo radiante, con una temperatura máxima de la superficie de 28 ° C. Las tablas deben comprobarse a la luz del día para ver si están en perfecto estado, cualquier daño de transporte y material debe ser reclamado antes de la colocación. Las diferencias de color y estructura están relacionadas con el material y, por lo tanto, no hay motivo de queja. Antes de la colocación, verifique que la lengüeta y la ranura no tengan virutas u otras partículas.

Este suelo es adecuado para la instalación en salas húmedas, salas de lavado y celdas húmedas. En tales áreas, se recomienda una unión de superficie completa.


INSTALACIÓN

Comience a colocar en una esquina de la habitación y considere juntas de expansión de 10 mm contra la pared y cualquier otro elemento de construcción sólido.

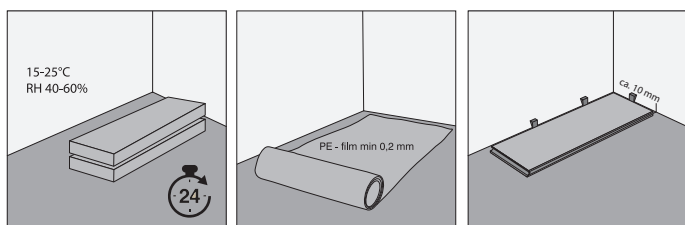

Angle Snap versión 1

Ajuste el lado largo de las tablas en un ángulo leve a aprox. 10°/2-3 cm y haga clic apretando y presionando hacia abajo. En la parte frontal, los paneles hacen clic con golpeando suavemente. Aplique siempre el bloque de golpe (al menos 20 cm de largo) en la lengüeta, o en la mejilla de la ranura inferior, no en el "borde bueno".

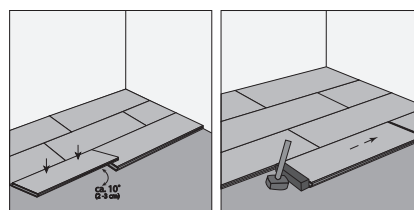


(Instalación angle snap versión 1)

Angle Snap versión 2

Unir primero las dos piezas con el sistema de Clic del lado corto o cabeza utilizando el ángulo necesario de inclinación, una vez esté en horizontal, presentar el Clic del lado largo o lateral y cerrarlo desde atrás hacia adelante manteniendo una inclinación de las piezas afectadas de 10° (2-3 cm).

Coloque los siguientes paneles en extensión directa de los primeros. La pieza restante de la primera fila se usa como el primer panel de la segunda fila. Este panel debe tener al menos 30 cm de largo. Para cortar los paneles, se recomienda utilizar una sierra circular manual, una sierra de calar o un cortador de laminado. El área máxima permitida sin juntas de expansión adicionales es de 12 m x 10 m. Para las conexiones de tubería, se perforan agujeros cuyo diámetro es aproximadamente 20 mm más grande que el de la tubería. El recubrimiento se realiza luego con rosetas. Los marcos de las puertas se acortan en consecuencia, de modo que los paneles de abajo se pueden colocar flotando. Las faldas y las tiras de transición (riel de inserción) se usan como conclusión.

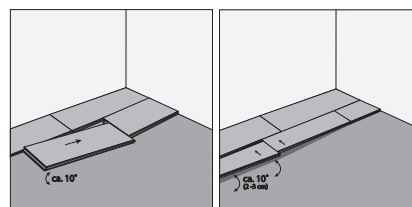

(Instalación angle snap versión 2)

LIMPIEZA Y CUIDADO

La vida útil de su pavimento depende en gran medida del uso, limpieza y cuidado. Como primer cuidado, se debe aplicar una protección básica delgada y uniforme. Dependiendo del uso, se debe llevar a cabo un mantenimiento regular. Use suministros de limpieza regular (por ejemplo, LOBA Cleaner). Recomendamos usar un felpudo o una alfombra de trampa de suciedad en el área de entrada. El suelo está protegido por el uso de almohadillas de fieltro en las patas de la mesa y la silla.

INFORMACIÓN ÚTIL

El pavimento INNOVA 5.0 es termoplástico por lo que se expande cuando se expone al calor (p.e la luz solar) y se contrae en el frío. El pavimento debe protegerse de la luz directa del sol y colocarse para que pueda moverse libremente.

SPC INNOVA 5.0

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO



ANTES DA INSTALAÇÃO


Os pisos SPC Innova 5.0 são geralmente colocados flutuantes sobre superfície limpa, permanentemente seca, resistente à tensão e pressão, bem como nivelada e sem fissuras. Alternativamente, também pode ser colado em todo o contrapiso com um adesivo adequado. A instalação é adequada sobre pavimentos cerâmicos e de pedra natural, tábuas de madeira e contrapisos de aglomerado, bem como sobre todas as betonilhas minerais. Recomenda-se a retirada dos tapetes por questões de higiene. O substrato não deve conter substâncias como amaciantes ou solventes. O desnível máximo admissível do contrapiso não pode ultrapassar 2 mm num comprimento de 1 m (conforme DIN 18202 linha 4), caso contrário deverá ser compensado com uma massa de nivelamento. A umidade residual não deve exceder 2,0 CM-%. O piso deve ser aclimatado antes da instalação a uma temperatura ambiente de 15-25 ° C e uma umidade relativa de aprox. 40-60%, 24 horas em piso fechado, armazenado em embalagem.

Este tipo de pavimento também pode ser instalado sobre piso radiante a água quente e piso radiante eléctrico, com temperatura superficial máxima de 28 ° C. As placas devem ser verificadas à luz do dia para verificar se estão em perfeitas condições. Ser reivindicado antes da colocação. As diferenças de cor e estrutura estão relacionadas ao material e, portanto, não são motivo de reclamação. Antes da instalação, verifique se há lascas ou outras partículas na lingueta e na ranhura.

Este piso é adequado para instalação em salas úmidas, lavabos e células úmidas. Nessas áreas, recomenda-se uma colagem superficial completa.


INSTALAÇÃO

Comece a colocar num canto da sala e considere juntas de dilatação de 10 mm contra a parede e quaisquer outros elementos sólidos da construção.

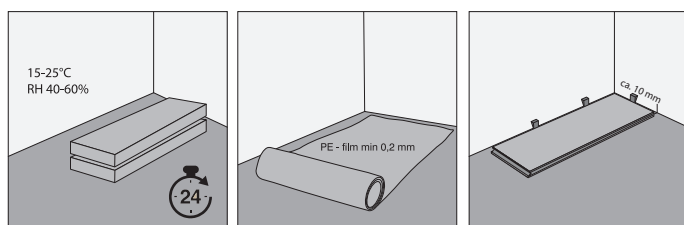

Angle Snap versión 1

Ajuste o lado comprido das placas em um ligeiro ângulo de aprox. 10°/2-3 cm e clique apertando e pressionando para baixo. Na frente, os painéis clicam com batidas suaves. Sempre aplique o bloco de golpe (pelo menos 20 cm de comprimento) na língua ou bochecha da fenda inferior, não na "borda boa".

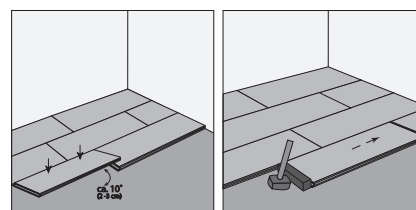


(Instalación angle snap versión 1)

Angle Snap versión 2

Primeiro junte as duas peças com o sistema Clic no lado curto ou cabeça usando o ângulo de inclinação necessário, uma vez horizontal, apresente o Clic no lado longo ou lateral e feche-o de trás para frente mantendo uma inclinação das peças afetadas de 10° (2-3 cm).

Coloque os seguintes painéis em extensão direta dos primeiros. A peça restante da primeira linha é usada como primeiro painel da segunda linha. Este painel deve ter pelo menos 30 cm de comprimento. Para o corte dos painéis recomenda-se a utilização de serra circular manual, quebra-cabeças ou cortador de laminados. A área máxima permitida sem juntas de dilatação adicionais é de 12 m x 10 m. Para conexões de tubos, são feitos furos cujo diâmetro é aproximadamente 20 mm maior que o do tubo. O revestimento é então feito com rosetas. As molduras das portas são encurtadas em conformidade, para que os painéis inferiores possam ser colocados flutuantes. Saias e faixas de transição (trilho de inserção) são usadas como conclusão.

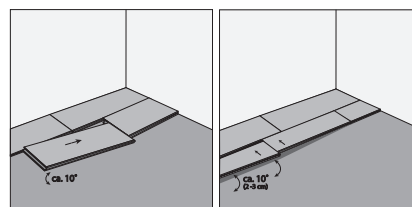

(Instalación angle snap versión 2)

LIMPEZA E CUIDADOS

A vida útil do seu piso depende muito do uso, limpeza e cuidado. Como primeiro cuidado deve-se aplicar uma proteção básica fina e uniforme. Dependendo do uso, deve ser realizada manutenção regular. Use produtos de limpeza regulares (por exemplo, LOBA Cleaner). Recomendamos o uso de capacho ou tapete coletor de sujeira na área de entrada. O piso é protegido pelo uso de almofadas de feltro nas pernas da mesa e das cadeiras.

INFORMAÇÃO ÚTIL

O piso INNOVA 5.0 é termoplástico, por isso se expande quando exposto ao calor (por exemplo, luz solar) e se contrai quando frio. O pavimento deve ser protegido da luz solar direta e colocado de forma que possa circular livremente.